

Однофазный сварочный аппарат MIG/MAG 140A, переносной, идеален для техобслуживания. Простая и интуитивная настройка благодаря панели SMART.



Разработан для соединения или ремонта листового металла или профильного проката из **стали и нержавеющей стали**.



**Переносной:** вес всего 23,3 кг.



Аппарат с малым потреблением мощности. Запитывается от обычной розетки на **230В - 16А**.



Варит с бобинами диаметром 100 и 200мм

**2**  
РЕЖИМА

**GAS** MIG/MAG для сварки в закрытых цехах  $\varnothing$  проволоки 0,6 – 0,8 мм

**NO GAS** NO GAZ для сварки на открытом воздухе  $\varnothing$  проволоки 0,9 мм




Вентилятор с постоянной скоростью защищает от перегрева.



Поставляется с кабелем массы и Евро горелкой 2,2м



## Быстрая и простая настройка

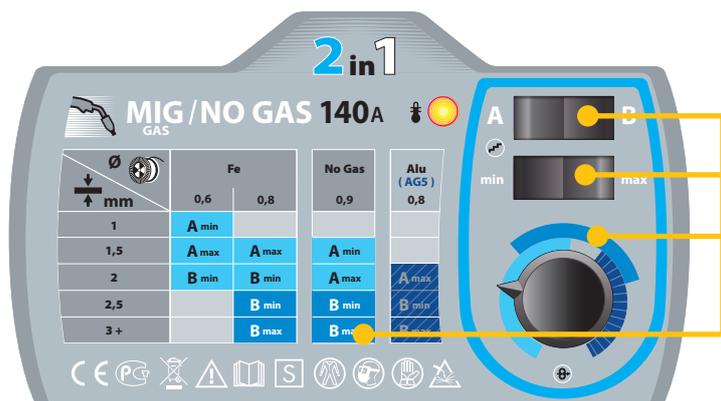

Благодаря интуитивной настройке, настройте ваш аппарат за несколько секунд.

Smartmig избавит вас от сложных настроек.

Благодаря панели SMART, упрощена настройка мощности (4 положения) и скорости проволоки.

Панель указывает идеальную настройку в зависимости от типа и диаметра используемой проволоки, а также от толщины свариваемого металла.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I <sub>A</sub> (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⚙️	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	24x42x38 / 21	3.5 kVA